



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เรื่อง ราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ถนนรูงประชาบุญวัฒน์
ภายในซอย ๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ความยาว ๒๑.๕๐ เมตร
(ทั้งสองฝั่ง) พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ถนนรูงประชาบุญวัฒน์ ภายในซอย ๑๓ บริเวณที่ดินนายพรชัย เจริญรักษา
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บางยาง กำหนด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์
จะจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ถนนรูงประชาบุญวัฒน์ภายในซอย ๑๓ หมู่ที่ ๘
ตำบลบางยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ความยาว ๒๑.๕๐ เมตร (ทั้งสองฝั่ง) พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คสล.
ถนนรูงประชาบุญวัฒน์ ภายในซอย ๑๓ บริเวณที่ดินนายพรชัย เจริญรักษา พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บางยาง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
คำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร จึงขอประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคากลางตามโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ที่งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โทร. ๐๓๔-๔๔๙-๔๗๗-๘ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่
www.bangyang.go.th และ www.gprocurement.go.th

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน คสล. พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ถนนรุ่งประชาบุญวัฒน์ภายในซอย ๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางยาง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเชื่อมกันดิน คสล. ความยาว ๒๑.๕๐ เมตร (ทั้งสองฝั่ง) พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ถนนรุ่งประชาบุญวัฒน์ ภายในซอย ๑๓ บริเวณที่ดินนายพรชัย เจริญรักษา พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บางยาง กำหนด	๑ งาน	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	
รวม			๒๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศุภกร รัตนยาติกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรวิศ ชินวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชมภิดา กวางแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายพิชัย ปักกระสัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(ลงชื่อ).....

(นายเศกสรรค์ อีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง


สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

สูตรการปรับราคา 35 สูตร



ประเภทงาน		รายละเอียดสูตร
หมวดที่ 1 งานอาคาร		
1.1 งานอาคาร	K1	$= 0.25 + 0.15(M/A) + 0.10(CV/C) + 0.05(SI/S) + 0.10(SI/S)$
หมวดที่ 2 งานดิน		
2.1 งานดิน	K2.1	$= 0.30 + 0.10(M/A) + 0.10(EV/E) + 0.20(FV/F)$
2.2 งานดินเรียบ	K2.2	$= 0.45 + 0.25(M/A) + 0.20(MV/M) + 0.20(FV/F)$
2.3 งานถมดินระดับดิน	K2.3	$= 0.45 + 0.15(M/A) + 0.10(MV/M) + 0.20(FV/F) + 0.10(FV/F)$
หมวดที่ 3 งานทาง		
3.1 งานผิวทาง Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat	K3.1	$= 0.35 + 0.40(M/A) + 0.20(FV/E) + 0.10(FV/F)$
3.2 งานผิวทาง Surface Treatment, Slurry Seal, Cape Seal	K3.2	$= 0.35 + 0.10(MV/M) + 0.30(EV/E) + 0.20(FV/F) + 0.10(FV/F)$
3.3 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam	K3.3	$= 0.35 + 0.10(MV/M) + 0.30(EV/E) + 0.10(FV/F) + 0.10(FV/F)$
3.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	K3.4	$= 0.30 + 0.10(M/A) + 0.30(CV/C) + 0.10(MV/M) + 0.15(SI/S)$
3.5 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	K3.5	$= 0.35 + 0.20(M/A) + 0.15(CV/C) + 0.15(MV/M) + 0.15(SI/S)$
3.6 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	K3.6	$= 0.30 + 0.10(M/A) + 0.15(CV/C) + 0.10(MV/M) + 0.25(SI/S)$
3.7 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	K3.7	$= 0.25 + 0.10(M/A) + 0.05(CV/C) + 0.20(MV/M) + 0.40(SI/S)$
หมวดที่ 4 งานชลประทาน		
4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก	K4.1	$= 0.40 + 0.20(M/A) + 0.10(CV/C) + 0.10(MV/M) + 0.20(SI/S)$
4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก	K4.2	$= 0.55 + 0.20(M/A) + 0.10(CV/C) + 0.10(MV/M) + 0.25(SI/S)$
4.3 งานบานระบาย Trashrack และ Steel Liner	K4.3	$= 0.35 + 0.20(M/A) + 0.45(CV/C)$
4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ Anchor Bar	K4.4	$= 0.25 + 0.15(M/A) + 0.60(SI/S)$
4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริมคอนกรีต	K4.5	$= 0.40 + 0.15(M/A) + 0.25(CV/C) + 0.20(MV/M)$
4.6 งานระบาย	K4.6	$= 0.40 + 0.20(M/A) + 0.10(MV/M) + 0.20(EV/E) + 0.10(FV/F)$
4.7 งานติดตั้งท่อ	K4.7	$= 0.00$
หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค		
5.1 งานวางท่อ AC และ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.1.1	$= 0.50 + 0.25(M/A) + 0.25(MV/M)$
5.2 งานวางท่อ AC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ AC และอุปกรณ์ให้	K5.1.2	$= 0.40 + 0.10(M/A) + 0.10(MV/M) + 0.40(AC/AC)$
5.3 งานวางท่อ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ PVC และอุปกรณ์ให้	K5.1.3	$= 0.40 + 0.10(M/A) + 0.10(MV/M) + 0.40(PVC/PVC)$
5.4 งานวางท่อ GSP และท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.1	$= 0.40 + 0.10(M/A) + 0.15(MV/M) + 0.20(EV/E) + 0.15(FV/F)$
5.5 งานวางท่อ GSP กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.2	$= 0.40 + 0.10(M/A) + 0.10(MV/M) + 0.10(EV/E) + 0.30(GSP/GSP)$
5.6 งานวางท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.3	$= 0.50 + 0.10(M/A) + 0.10(MV/M) + 0.10(EV/E)$
5.7 งานปรับปรุงโครงสร้างน้ำและงาน Secondary Lining	K5.3	$= 0.40 + 0.10(M/A) + 0.15(EV/E) + 0.35(GIP/GIP)$
5.8 งานวางท่อ PVC ที่ติดตั้งคอนกรีต	K5.4	$= 0.30 + 0.15(M/A) + 0.20(CV/C) + 0.05(MV/M) + 0.05(SI/S) + 0.30(PVC/PVC)$
5.9 งานวางท่อ PVC คอนกรีต	K5.5	$= 0.25 + 0.05(M/A) + 0.05(MV/M) + 0.65(PVC/PVC)$
5.10 งานวางท่อเหล็กดัดขึ้นรูป	K5.6	$= 0.25 + 0.25(M/A) + 0.50(GIP/GIP)$
5.11 งานโครงสร้างเหล็กดัดขึ้นรูป	K5.7.1	$= 0.60 + 0.25(M/A) + 0.15(FV/F)$
5.12 งานฐานรากเสาเข็ม	K5.7.2	$= 0.35 + 0.20(M/A) + 0.30(CV/C) + 0.10(SI/S) + 0.15(FV/F)$
5.13 งานฐานรากเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	K5.7.3	$= 0.30 + 0.20(M/A) + 0.15(CV/C) + 0.15(SI/S)$
5.14 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	K5.8.1	$= 0.35 + 0.15(M/A) + 0.20(CV/C) + 0.30(SI/S)$
5.15 งานเสาเข็ม CAST IN PLACE	K5.8.2	$= 0.30 + 0.10(M/A) + 0.20(CV/C) + 0.35(SI/S)$
5.16 งานเสาเข็มแรงดึงและเสาเข็ม	K5.9.1	$= 0.80 + 0.05(M/A) + 0.15(MV/M) + 0.05(FV/F)$
5.17 งานเสาเข็มแรงดึงและเสาเข็ม	K5.9.2	$= 0.85 + 0.05(M/A) + 0.20(MV/M) + 0.05(FV/F) + 0.25(MV/M)$

(นายสุวิทย์ รัตนกุล)
ผู้ชำนาญการกลาง

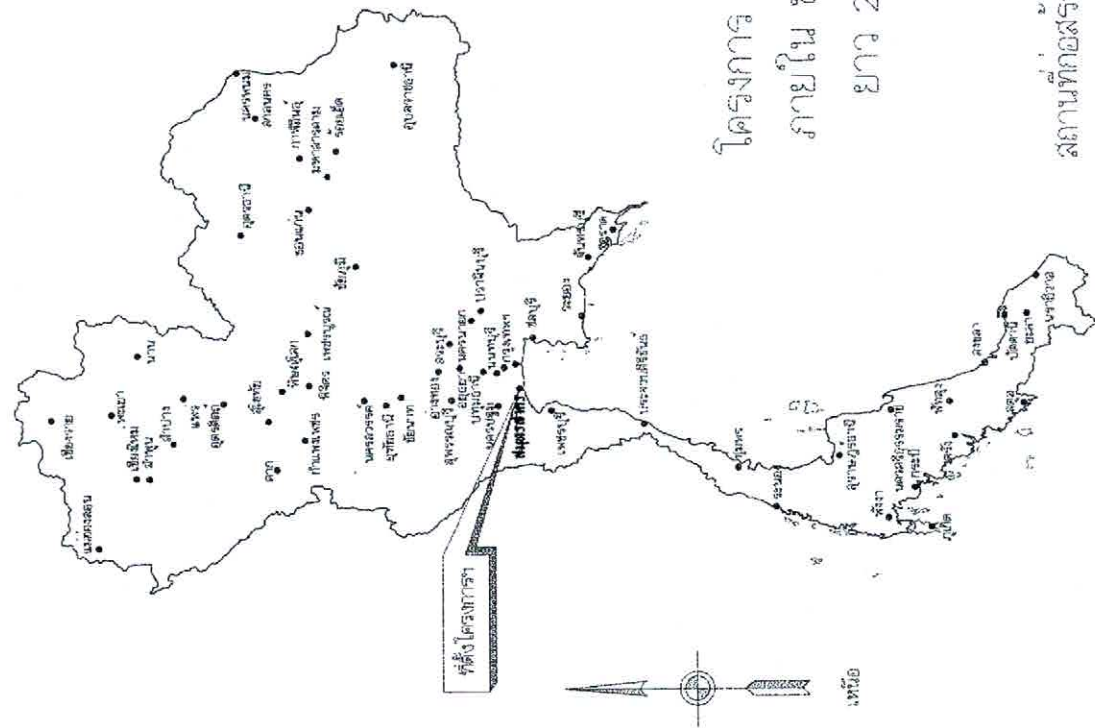

กองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

โครงการ ก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน คสล. พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ถนนรุ่มประชาพัฒนา
ภายใน ซอย 13 หมู่ที่ 8 ตำบลบางยาง อำเภอกระบุรีมแม่แบน จังหวัดสมุทรสาคร ความ
ยาว 21.50 ม. (ทั้งสองฝั่ง) พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 35.00 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางยางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางยาง อำเภอกระบุรีมแม่แบน จังหวัดสมุทรสาคร

แผนที่ประเทศไทย

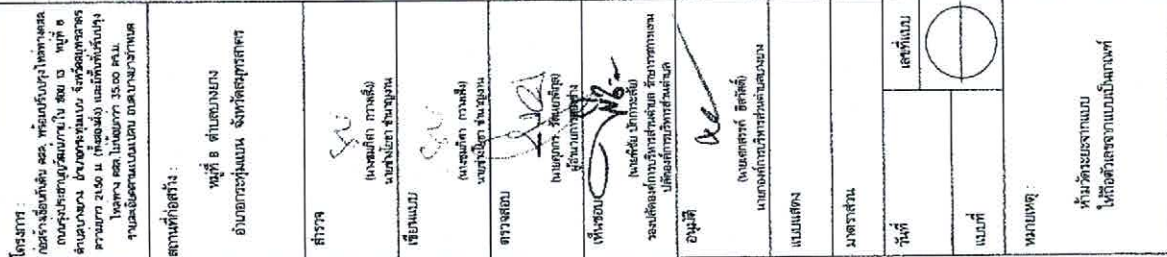

หมายเหตุ ^๑ ในงานก่อสร้างที่เป็นคอนกรีตผสมเสร็จ และคอนกรีตที่ผสมมือ ต้องมีฐานอุปกรณ์ (SLUMP) ไม่น้อยกว่า 10 ซม. คอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างที่เป็นคอนกรีตที่ผสมมือ ต้องมีฐานอุปกรณ์ (SLUMP) ไม่น้อยกว่า 240 มม. เทียบเท่าที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 มม. เทียบเท่าที่ 28 วัน



โครงการ :
ก่อสร้างระบบระบายน้ำและ
ถนนระบบระบายน้ำแบบ
ดินเหนียว ๖ ช่องจราจร
ขนาด ๖.๐ ม. (๖ ช่องจราจร) แบบที่ ๑
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง :
พื้นที่ ๘ ตำบลบาง
อ้อ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการโครงการ

วิศวกร

ช่างเทคนิค

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน


ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน


ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน


ผู้ควบคุมงาน

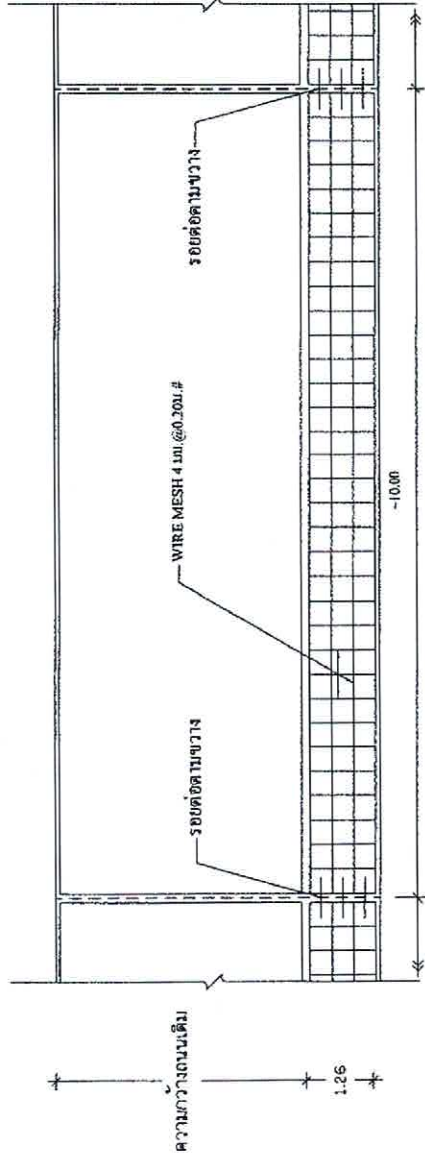

รูปนี้แสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ
NOT TO SCALE

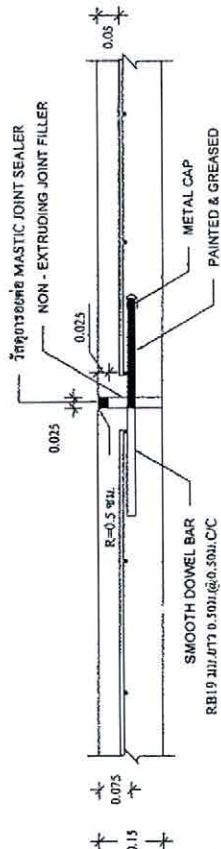

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT (ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร)
NOT TO SCALE

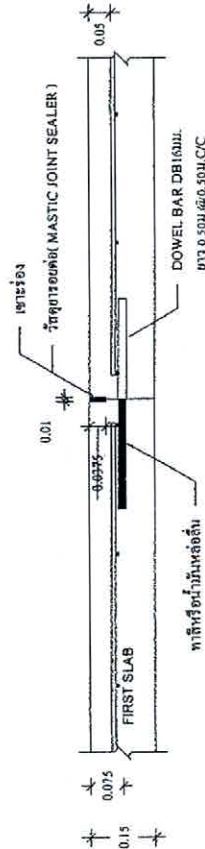

ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT (ทุกระยะไม่เกิน 10 เมตร)
NOT TO SCALE

วันที่ ๒๕/๐๓/๖๕
หน้า ๗๗๗

บันทึกเสนอแบบแปลน - ประมาณราคา

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง จัดทำแบบโครงการและประมาณราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ถนนรุ่งประชาบุญวัฒน์ ภายในซอย ๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางยาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางยาง อำเภอกะหริ่งแบบ จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณ (ราคากลาง) ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท ราคาที่ประมาณการ ๒๔๒,๐๒๔.๑๕ บาท
เลขที่แบบแปลน กองช่าง /๒๕๖๓ จำนวน ๔ แผ่น ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญาจ้าง รวมทั้งให้สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนด

ชื่อผู้ควบคุมงานโครงการ นางชมภิกา กวางแสง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายศุภกร รัตนยาติกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสรวิศ ชินวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

☒ เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

☐ ไม่เห็นควรพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ

(นายพิชัย ปักกระสัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นางชมภิกา กวางแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ

(นายเศกสรรค์ อัสรัสดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คลล. พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คลล. ถนนรุ่งประชาบุญวัฒน์ ภายใน ซอย 13 หมู่ที่ 8 ต.บางยาง

รายละเอียดโครงการ เขื่อนกันดิน คลล. ยาว 21.50 ม. พร้อมปรับปรุง ไหล่ทางคลล. มีพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า 35 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ประมาณราคาตามแบบ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	172,507.45	1.3624	235,024.15	FACTOR F
2	ค่าเช่าเครื่องจักร (PC120) 1 วัน	7,000.00	1.0000	7,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	พร้อมคนย้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษี (VAT) 7%
รวมราคาก่อสร้าง				242,024.15	
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				242,000.00	
(สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายศุภคร รัตนชาติกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายสุราษฎร์ ชื่นวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางชนกทิศา ทวาทะสิง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน คลส.พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คลส. ถนนรุ่งประชาบุญวัฒน์ ภายใน ซอย13 หมู่ที่ 8 ต.บางยาง
รายละเอียดโครงการ เชื่อมกันดิน คลส. ยาว 21.50 ม.พร้อมปรับปรุงไหล่ทางคลส.มีพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า 35 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

แบบเลขที่ /2563 รายการเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor, f	ราคาต่อหน่วย × FF	ราคากลาง
	งานเชื่อมกันดิน							
1	เสาเข็ม L-30x30x6 ม.(เสริมเหล็กพิเศษ)	ต้น	76.00	1,350.00	102,600.00	1.3624	1,839.24	139,782.24
2	คอนกรีตผสมเสร็จลูกลบาศก์ 240 ksc.	ลบ.ม.	5.16	2,173.68	11,216.19	1.3624	2,961.42	15,280.94
3	เหล็กเสริม RB 6	ก.ก.	41.62	27.27	1,134.98	1.3624	37.15	1,546.29
4	เหล็กเสริม DB 12	ก.ก.	164.95	25.40	4,189.73	1.3624	34.60	5,708.09
5	งานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	76.00	120.00	9,120.00	1.3624	163.49	12,425.09
6	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	41.93	330.29	13,849.06	1.3624	449.99	18,867.96
7	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	26.00	300.00	7,800.00	1.3624	408.72	10,626.72
8	ไม้คร่าว+ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	7.80	300.00	2,340.00	1.3624	408.72	3,188.02
9	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	30.10	133.00	4,003.30	1.3624	181.20	5,454.10
10	ตะขุ	ก.ก.	7.53	57.92	285.54	1.3624	51.66	389.02
11	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	6.20	40.81	253.02	1.3624	55.60	344.72
	งานเสริมไหล่ทาง พ.ท.ไม่น้อยกว่า 35 ตร.ม.							
12	คอนกรีตผสมเสร็จลูกลบาศก์ 240 ksc.	ลบ.ม.	5.25	2,173.68	11,411.82	1.3624	2,961.42	15,547.46
13	wire mesh dia. 4 มม.@0.20 ม.	ตร.ม.	35.00	31.50	1,102.50	1.3624	42.92	1,502.05
14	เหล็กเสริม RB-19	ก.ก.	17.58	25.19	442.84	1.3624	34.32	603.33
15	ไม้แบบ 6"x1"	ลบ.ฟ.	1.45	300.00	435.00	1.3624	408.72	592.64
16	ไม้คร่าว+ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	0.43	300.00	129.00	1.3624	408.72	175.75
17	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	3.23	133.00	429.59	1.3624	181.20	585.27
18	ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	2.19	563.96	1,235.07	1.3624	768.34	1,682.66
19	ช่างทอเครื่อง	ม.	27.17	19.50	529.82	1.3624	26.57	721.82
					172,507.45		TOTAL	235,024.15

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

172,507.45
1.3624
7,000.00